


## Garanties et Entretien

### Garanties générales

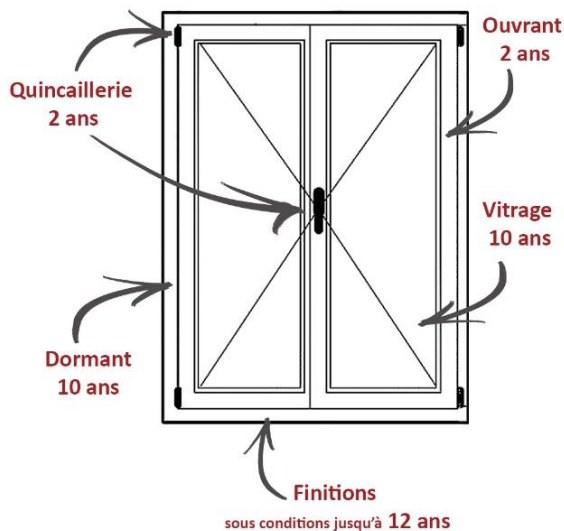

#### Garantie Décennale :

Nos menuiseries bénéficient de la garantie décennale conformément aux dispositions légales réglementaires et obligatoire dans le domaine du bâtiment : l'étanchéité à l'eau et à l'air ainsi que le dormant.

#### Finition complète :

Notre application robotique, nous permet de garantir jusqu'à 7 ans les menuiseries transparentes et jusqu'à 12 ans les menuiseries opaques, voir nos conditions ci-dessous.

#### Prépeinture blanche et IFH\* :

Appliquer dans les 3 mois qui suivent la pose un système de finition complète. (IFH\* : Insecticide Fongicide Hydrofuge).

#### Quincaillerie :

Les poignées, éléments de fermeture, de quincaillerie et grilles de portes d'entrée sont garantis 2 ans.

#### Vitrage :

Les vitrages sont garantis 10 ans en cas de condensation. Les défauts d'aspect du vitrage sont garantis 48h après livraison chez notre client.

#### Exclusions :

Le développement des mousses, lichens, moisissures, le nettoyage haute pression, le contact avec des produits chimiques, l'altération naturelle des couleurs. **Les rayures et les coups sont garantis jusqu'à 48h après la date de livraison chez notre client.** Les produits modifiés par une personne non habilitée sont exclus. Les pièces d'usure ne sont pas garanties.

### Garantie de Finitions



### Exclusions



1<sup>er</sup> bâtiment front de mer  
Pièces qui frottent



Au-dessus de 1200m altitude



Arêtes 90°



Non-respect des intervalles d'entretien

## Guide d'entretien

Nos menuiseries sont préréglées d'usine et testée ouverture/fermeture. Les colis d'accessoires sont livrés avec les menuiseries. Le tout est pris en photo pour un meilleur suivi. Un réglage peut être nécessaire lors de la pose sur chantier par le menuisier.



### Dans les trois mois qui suivent la pose :

Vous devez appliquer, un système de finition en respectant les règles de l'art (DTU59.1).

## Obligation annuelle

Vérifier que les trous de drainage ne soient pas bouchés

- Lubrifier les crémones, serrures et organes de rotation
- Utiliser le kit d'entretien **SIKKENS**

Un système de finition complet doit être appliqué dès l'apparition de marque d'usure.


## Notice du kit d'entretien

### 2 possibilités :

A - Livré en duo : 250 ML/Flacon – **A007611**

Produit de nettoyage et lait d'entretien

B – Lait d'entretien : 1L/Flacon – **A009464**

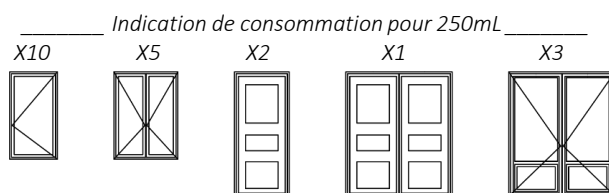

### Produit de nettoyage :

Bien agiter avant emploi.  
Appliquer sur un chiffon non pelucheux et nettoyer la surface encrassée en appuyant légèrement.  
Répéter plusieurs fois si nécessaire.



### Lait d'entretien :

Bien agiter avant emploi.  
Une fois votre surface propre et sèche, appliquer rapidement et uniformément la lotion à l'aide d'une éponge.