

FENÊTRES ET PORTES D'ENTRÉE BOIS'



L'énergie de vous satisf' R

FABRICATION FRANÇAISE



UNIV'
BOIS 
REVEAU

QUI SOMMES-NOUS ?

UNIV'R est un réseau de distribution spécialisé dans la vente aux professionnels de **menuiseries, de fermetures et de solutions d'agencement fabriquées en France** par les sites de production du Groupe Ridoret.

Grâce à une **parfaite maîtrise des savoir-faire traditionnels et des méthodes industrielles**, nos produits répondent aux normes les plus élevées de la profession. Attentifs aux innovations, nous sommes également attachés à ce qui donne à notre activité tout son sens : **la relation humaine, le service client, la personnalisation, et l'amour du travail bien fait**. Nos commerciaux, passionnés de menuiserie, vous accompagnent dans le choix des produits qui vous permettront de donner vie aux projets de vos clients. **Des processus de fabrication millimétrés, un engagement croissant en matière d'environnement, un respect profond pour les métiers du bâtiment** ; voilà ce qui fait d'UNIV'R bien plus qu'un fournisseur. Nous sommes à vos côtés pour construire et rénover des bâtiments durables, dans les règles de l'art.

L'histoire d'UNIV'R s'écrit avec vous, en cherchant à **trouver le juste équilibre entre tradition et modernité...** et en regardant toujours vers l'avenir.



LE SIÈGE

Charente-Maritime (17)

LA PRODUCTION

Deux-Sèvres (79) et Morbihan (56)

5 USINES DE PRODUCTION



LA FORCE D'UN GROUPE



+ de **850**
collaborateurs

+ de **134**
M€ CA

+ de **85** ans
d'expérience

55 000 m² de
bâtiments industriels
et de stockage



Des technico-commerciaux pour vous accompagner sur le territoire national

LES ATOUTS D'UNIV'R

Vaste gamme de produits • Outils numériques dédiés • Fabrication française • Proximité de terrain • Service après-vente de qualité • Réactivité • Innovations technologiques

NOS SERVICES



UNE ÉTUDE
PERSONNALISÉE
SUR-MESURE



LE CONSEIL
TECHNIQUE



BUREAU
D'ÉTUDES



DES
MENUISIERS
QUALIFIÉS



DU SUR-MESURE
SUIVANT
GABARIT



UNE GAMME
COMPLÈTE
DU TRADITIONNEL
AU CONTEMPORAIN

SOMMAIRE



LES FENÊTRES

6

Tradi'rev	p.8
Kali'ciel.....	p.12
Mangrove	p.16
Excellence BOIS	p.20
Coulissant BOIS.....	p.24
Pliant coulissant.....	p.26
Synoptique.....	p.28
Quincaillerie.....	p.30
Partie Technique.....	p.32



LES PORTES

36

L'univers BOIS.....	p.38
Portes Pleines.....	p.42
Portes Vitrées.....	p.46
Portes Grilles.....	p.50
Portes Brisées.....	p.54
Portes Modernes.....	p.56
Synoptique.....	p.58
Quincaillerie.....	p.60
Les grilles.....	p.62
La personnalisation.....	p.64
Types de pose.....	p.66

LE SIMULATEUR

UTILISATION EN 3 ÉTAPES

Sur le site : <https://simulateur.simuleo.com/univr/>

Personnalisez votre façade :

Découvrez un large choix de portes d'entrée et modélisez-la sur la photo de votre maison !




01

Je prends la photo de la maison



02

Je place la porte

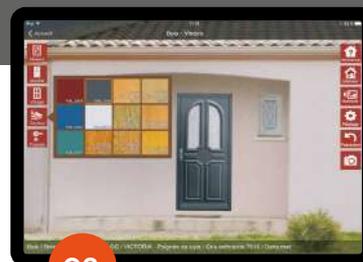

03

Je change les caractéristiques de la porte (modèle, couleur, etc.)



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS TARIFS SUR MYPRICER.

Accessible directement sur le web via un accès sécurisé.

Plus d'informations auprès de votre commercial.

LA PEINTURE DU BOIS

Incontournables éléments de décoration pour votre maison, nous vous proposons toute une gamme de menuiseries à décliner suivant vos envies... À vous de choisir entre un produit fini, lasuré ou en peinture opaque, en monocoloration ou en bicoloration. Gage de qualité, nous utilisons des produits de traitement et de finition SIKKENS.



Lasure clair -JP01.
Disponible sur
le chêne - pin



Lasure moyen -J06.



Lasure foncé J280.



Nous réalisons
toutes les couleurs
selon le nuancier RAL

sikkens

TRANSPARENT

Lasures selon 3 finitions : ○ CLAIR ● MOYEN ● FONCÉ

SATINÉ ✓ ✓ ✓

MAT ✓ ✓ ✓

EXTRALIFE ✓ ✓ ✓

garantie 7 ans

NOUVELLES
FINITIONS

OPAQUE

EXTRALIFE **Tous RAL**
garantie 12 ans

Exclusion de Garantie Transparent et Opaque

- Au-dessus de 1200m altitude
- 1er bâtiment front de mer
- Non-respect des intervalles d'entretien
- Arêtes 90° Pièces qui frottent


LA QUALITÉ DU BOIS



Nous apportons une attention particulière au choix de notre matière première : le bois. Vous pouvez choisir vos menuiseries en Bossé, Chêne et Pin. Dans le respect de l'environnement, nous sommes certifiés PEFC pour le Chêne.



BOSSÉ
Densité : 0.63
Durabilité : 3
Origine : Afrique
Eco certification : FSC/OLB



CHÊNE
Densité : 0.74
Durabilité : 3
Origine : Locale
Eco certification : PEFC



PIN
Densité : 0.55
Durabilité : 3
Origine : Locale

Autres essences disponibles sous conditions : Châtaignier, Moabi, Sipo





LES FENÊTRES



BOIS,

TRADI'REV


**AUTHENTICITÉ
&
CARACTÈRE**

CLASSEMENT AEV
A*4 - E*6B - V*C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1,36 à 1,45 W/m².k



LA GAMME TRADI'REV Véritable menuiserie à l'ancienne, mouton et gueule de loup, la gamme Tradi'Rev est ferrée sur paumelles, sa fermeture se fait avec une crémone en applique. Disponible en 56 et 60mm d'épaisseur, avec un battement réduit à 137mm et un double joint en base. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué. La gamme obtient un affaiblissement acoustique performant. En options, volet intérieur et espagnolette.

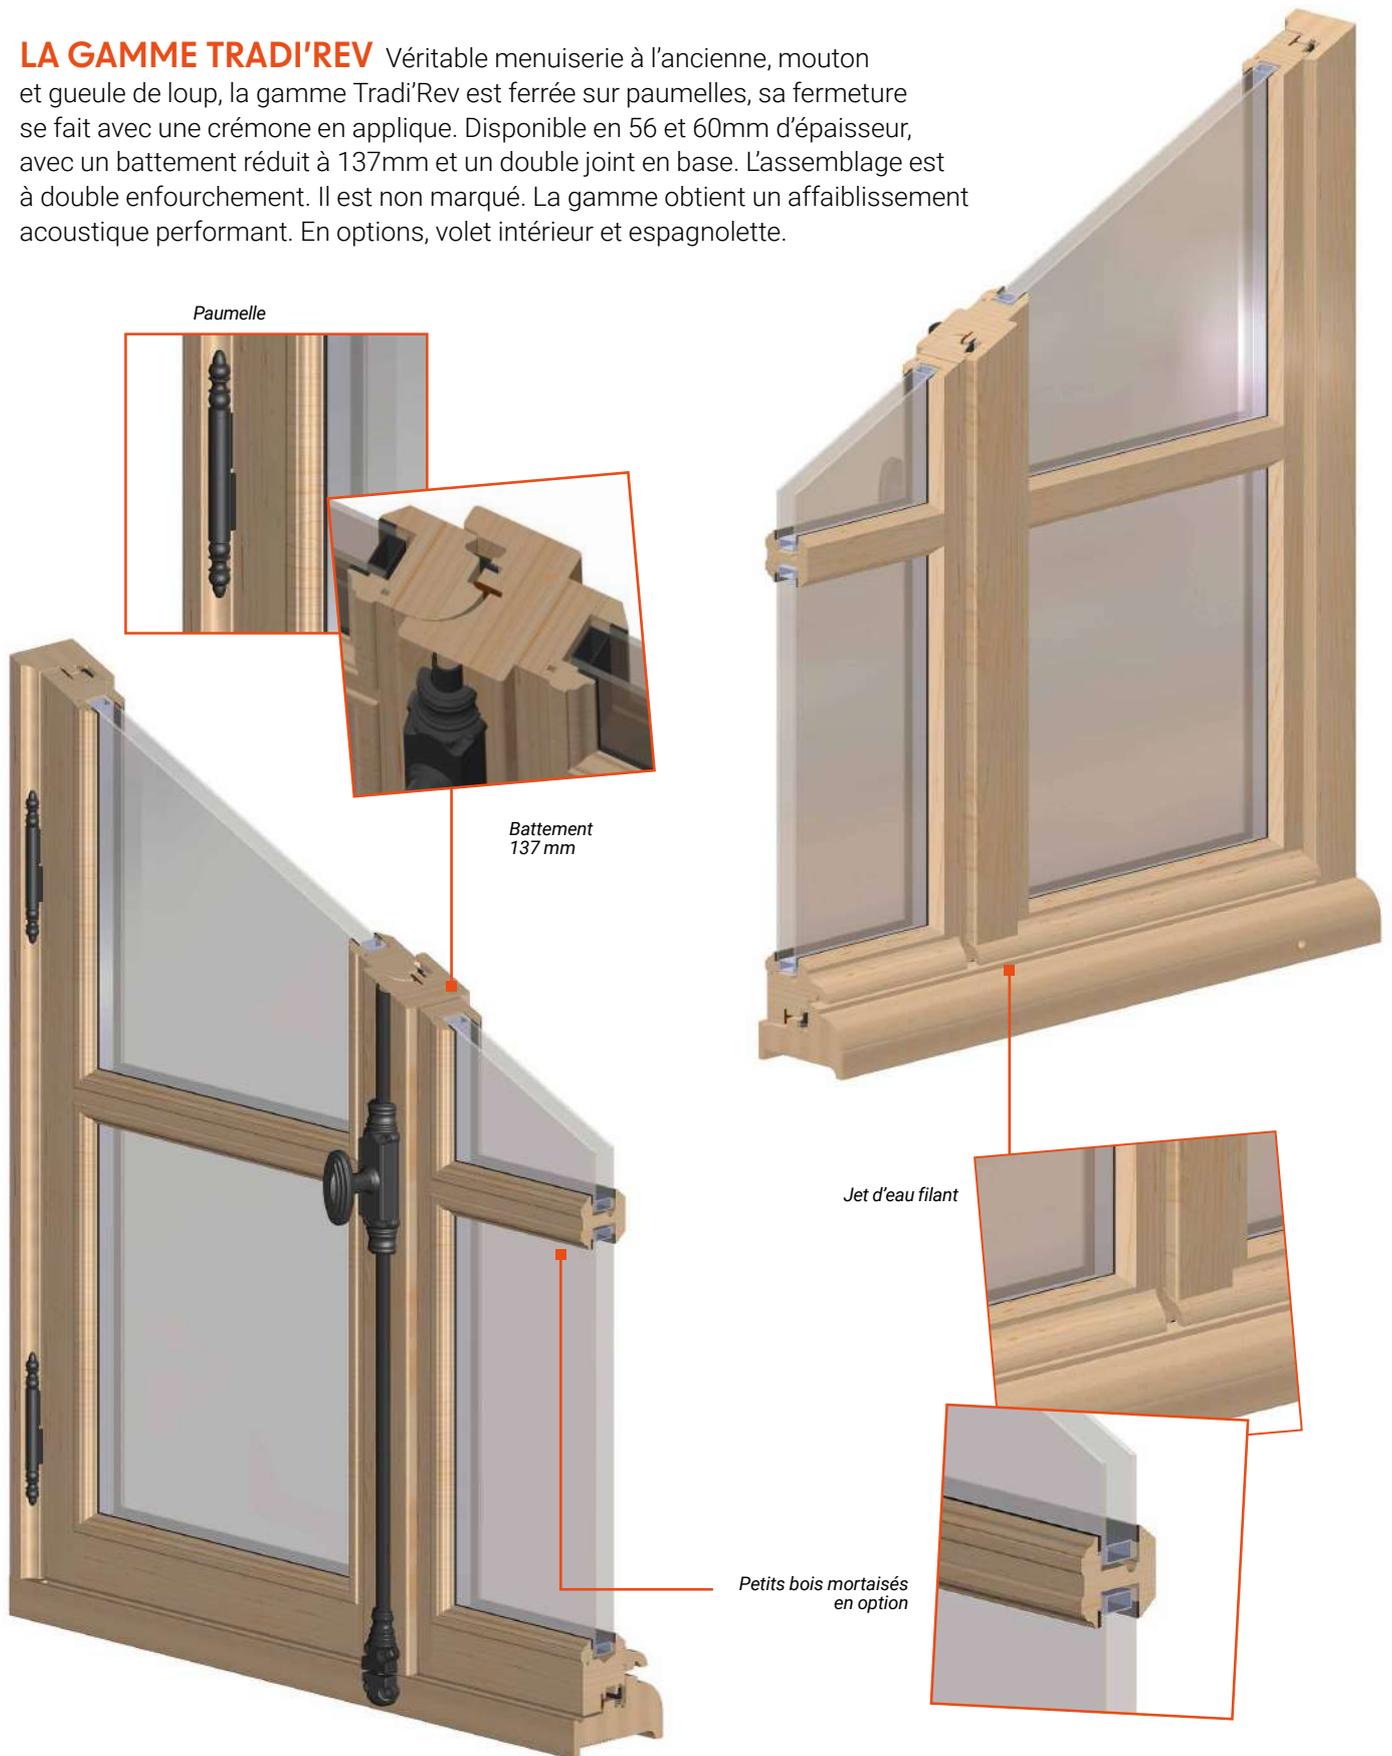


 Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible

OPTIONS


VOLETS INTÉRIEURS :

Véritable avantage de la gamme à l'ancienne, optez pour l'option volets intérieurs. Disponible en un ou deux vantaux, ils sont ferrés sur des paumelles trois branches.

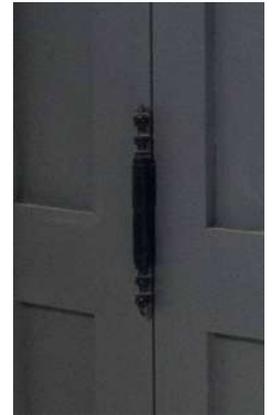

Espagnolette :

Quincaillerie de style, adoptez l'espagnolette pour vos menuiseries.

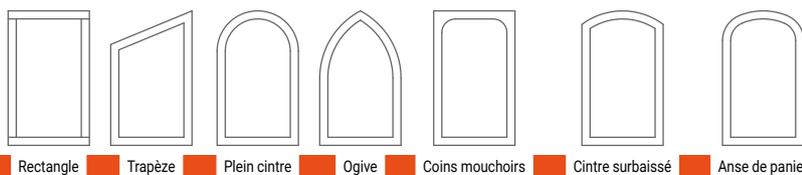

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Bossé
(0,15 W/m².K)

Chêne
(0,18 W/m².K)

TYPE DE CHÂSSIS	TYPE DE SEUIL	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1,36	0,43	55%	1,42	0,43	55%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1,38	0,42	53%	1,44	0,42	53%

* selon dimension conventionnelle




*Finition des volets
réalisée par le client*



*Petits bois
coins arrondis en option*



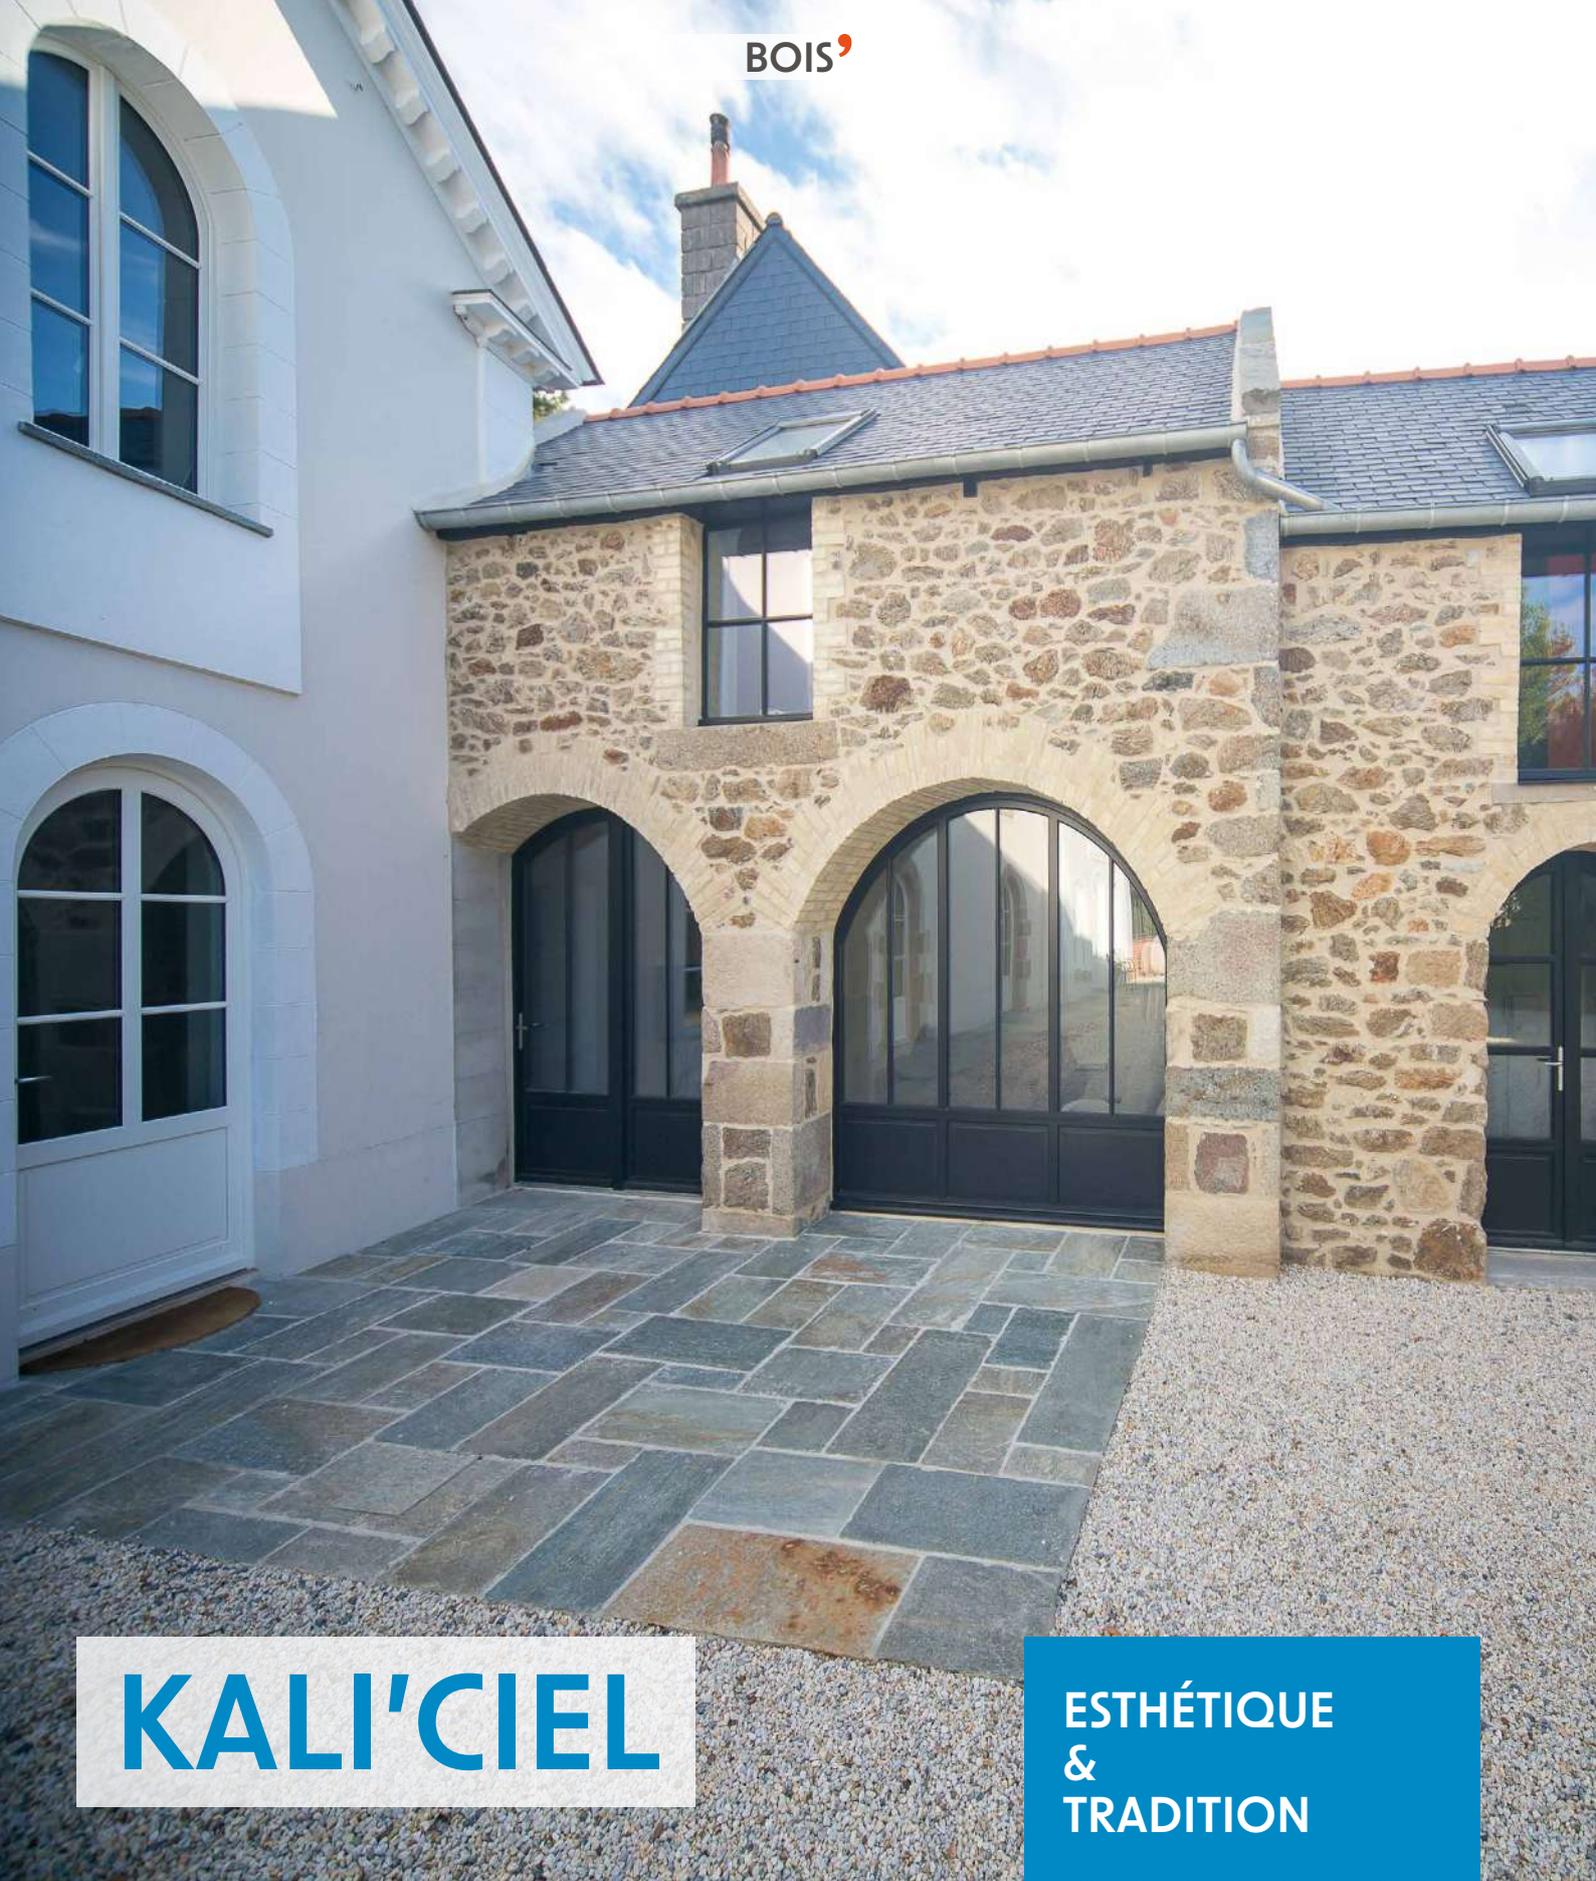


KALI'CIEL

**ESTHÉTIQUE
&
TRADITION**

CLASSEMENT AEV
A*4 - E*7B - V*C2

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1.36 à 1.54 W/m2.k

LA GAMME KALI'CIEL reconnue pour améliorer la transmission lumineuse grâce à son battement central réduit à 123mm, la gamme Kali'Ciel bénéficie automatiquement du double joint. Disponible en 58 et 64mm d'épaisseur, elle dispose en option du système oscillo-battant. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué.

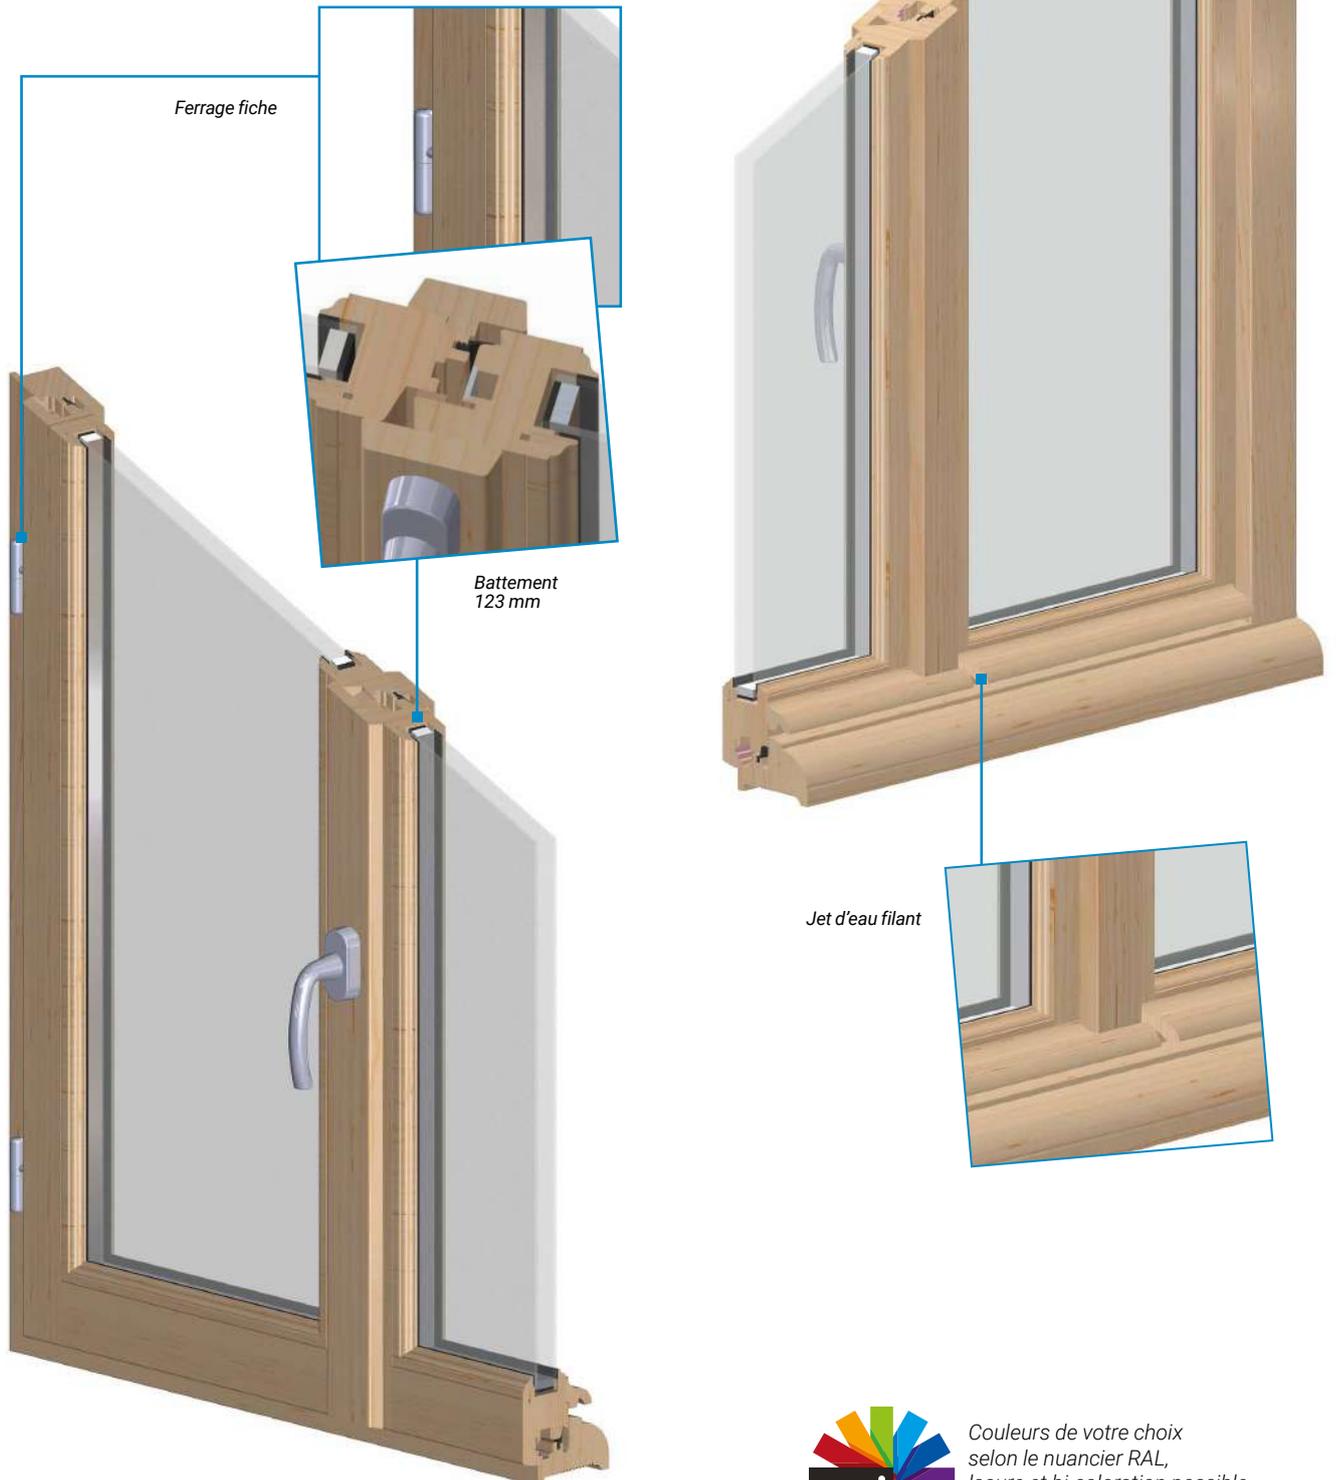

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible

OPTIONS




POIGNÉE DÉCENTRÉE :
Option Poignée décentrée.



VOILETS INTÉRIEURS :
Option volets intérieurs
ferrés sur tasseaux.

OSCILLO-BATTANT :

Avec le système oscillo-battant, ventilez votre maison plus facilement. Bénéficiez automatiquement du ferrage symétrique.

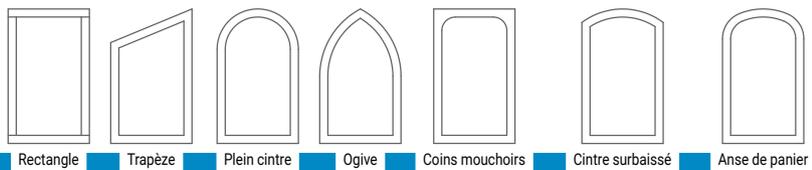

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%

TYPE

D'INTERCALAIRE

Warm Edge

**ESSENCE
DE BOIS**

Pin Sylvestre
(0,13 W/m².K)

Bossé
(0,15 W/m².K)

Chêne
(0,18 W/m².K)

TYPE DE CHÂSSIS

TYPE DE SEUIL

		UW	SW	TLW	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.36	0.41	53%	1.40	0.42	53%	1.47	0.42	53%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.42	0.41	53%	1.47	0.41	53%	1.54	0.42	53%

* selon dimension conventionnelle



Menuiserie avec imposte cintre surbaissé



Ensemble de menuiseries avec petits bois collés



MANGROVE


SIMPLICITÉ
&
FIABILITÉ

CLASSEMENT AEV
A*4 - E*6B - V*C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1.37 à 1.55 W/m².k



LA GAMME MANGROVE adaptable à tous les types de chantiers, la gamme Mangrove reprend le standard de la fenêtre jeu de 3mm. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué. Disponible en 56 mm simple joint et 60mm double joint, sa fabrication permet la mise en œuvre de l'ouverture vers l'extérieur.


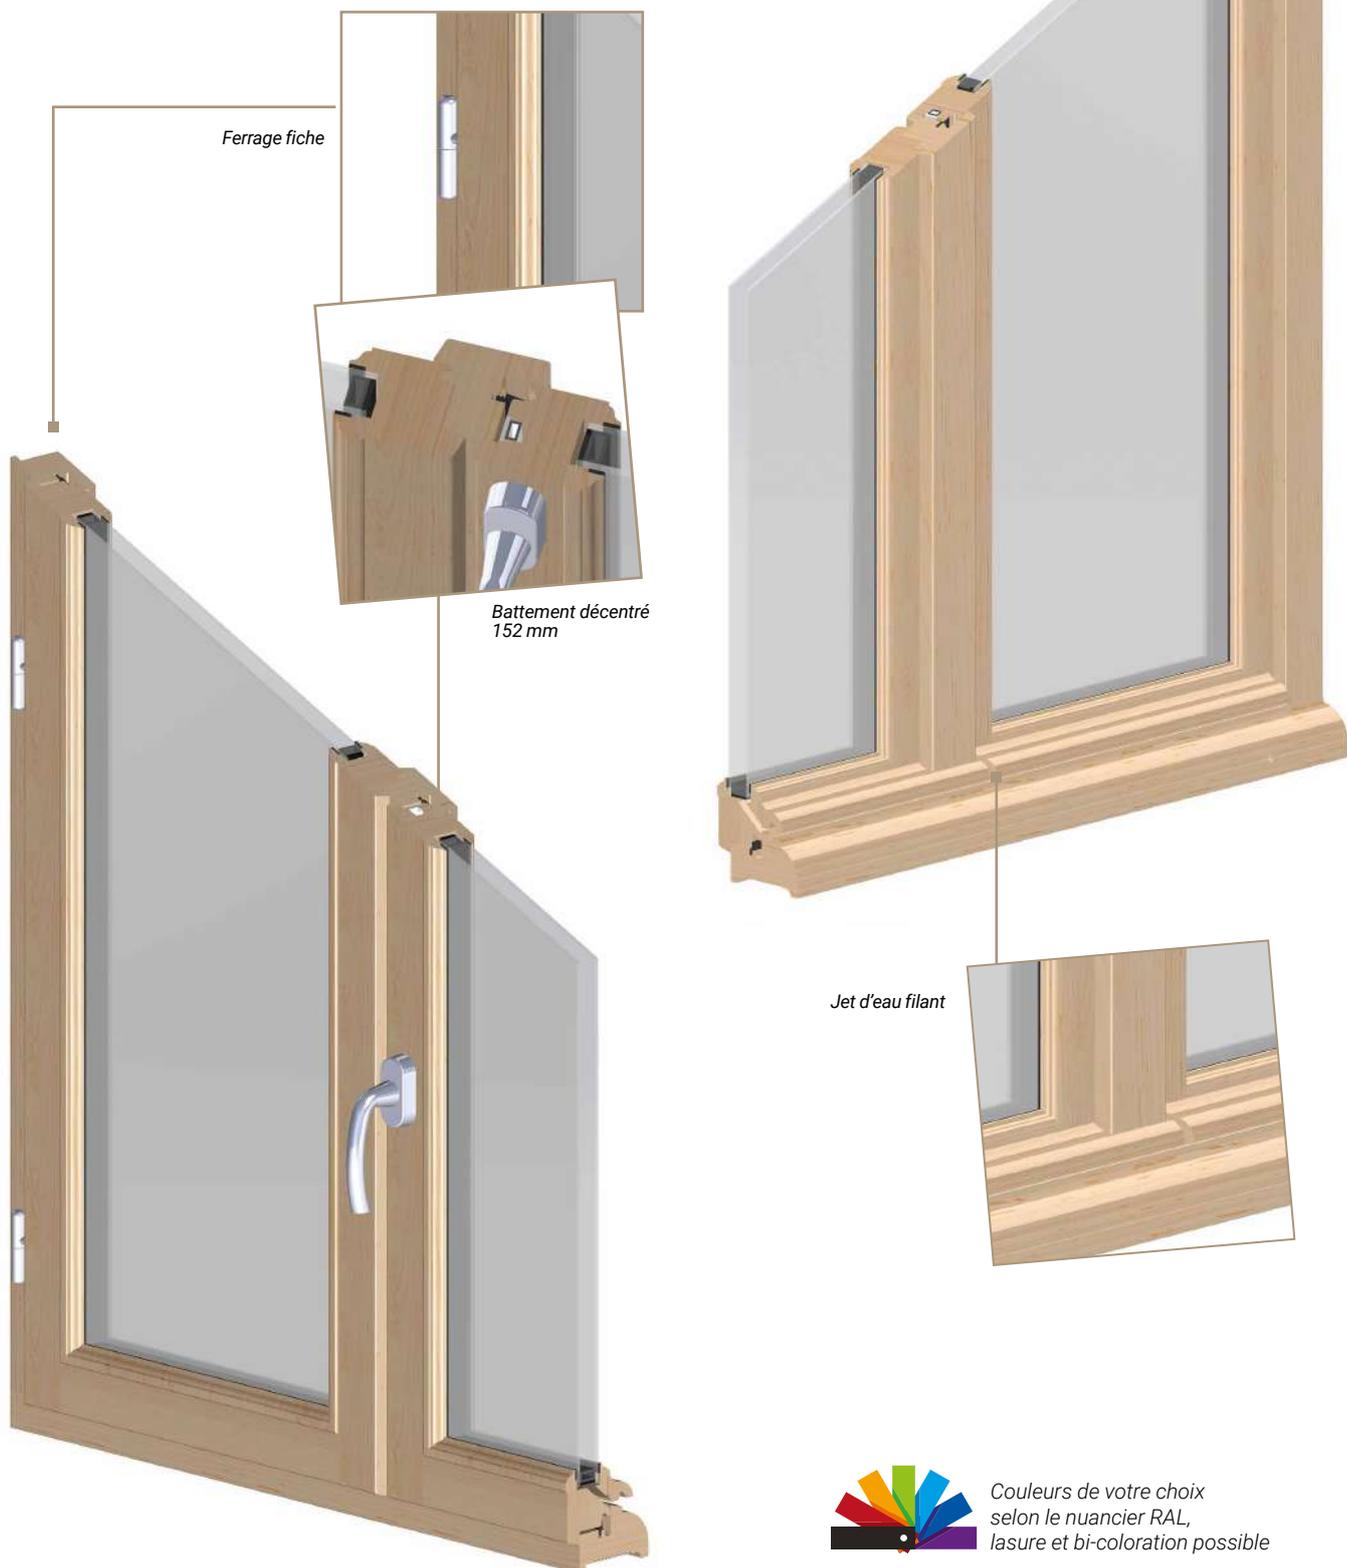


 Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

OPTIONS

OUVERTURE EXTÉRIURE :

L'ouverture extérieure est de mise dans les bâtiments accueillant du public. Elle permet aussi de diminuer l'encombrement à l'intérieur d'une pièce.

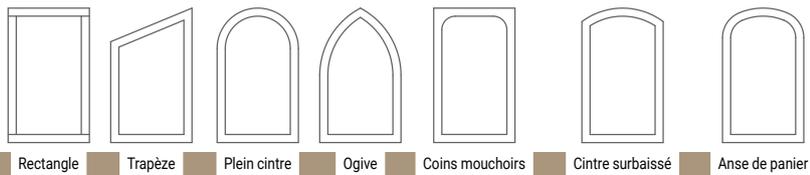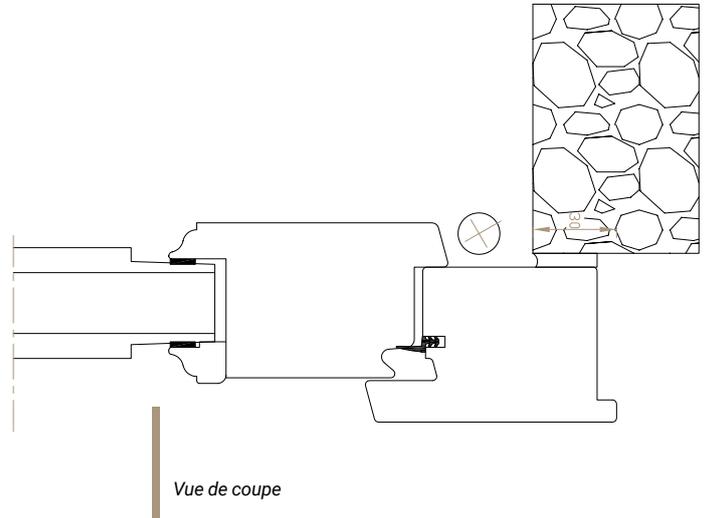

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE	Double vitrage 4-20arg-4FE									
DESRIPTIF	Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%									
TYPE D'INTERCALAIRE	Warm Edge									
ESSENCE DE BOIS	Pin Sylvestre (0,13 W/m².K)			Bossé (0,15 W/m².K)			Chêne (0,18 W/m².K)			
TYPE DE CHÂSSIS	TYPE DE SEUIL	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW

Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.37	0.42	54%	1.43	0.42	54%	1.48	0.42	54%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.42	0.41	53%	1.48	0.41	53%	1.55	0.41	53%

* selon dimension conventionnelle

Château Kergonano.



Rénovation de l'ancien
avec petits bois collés
et imposte fixe en faux ouvrants



EXCELLENCE BOIS

PERFORMANCE & MODERNITÉ

CLASSEMENT AEV
A*4 - E*6B - V*C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 0,89 à 1,47 W/m².k

LA GAMME EXCELLENCE BOIS est à double enfourchement et à arasement marqué ce qui permet d'optimiser la tenue des finitions. Le système de joint à 2 barrières apporte un meilleur confort thermique et acoustique. Disponible en 68, 78 mm d'épaisseur, elle intègre en option le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.



Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible

OPTIONS

PROTECTEUR DE PLUIE :

Système de protection de votre pièce d'appui. Coloris au choix.




POIGNÉE CENTRÉE :


Battement centré avec possibilité d'inclure également en options une fausse crémone et/ou une crémone de semi-fixe.

MOULURE DOUCINE :

en plus de la pente 15°, optez pour notre moulure traditionnelle 2 faces, ou la pente 40 en extérieure.

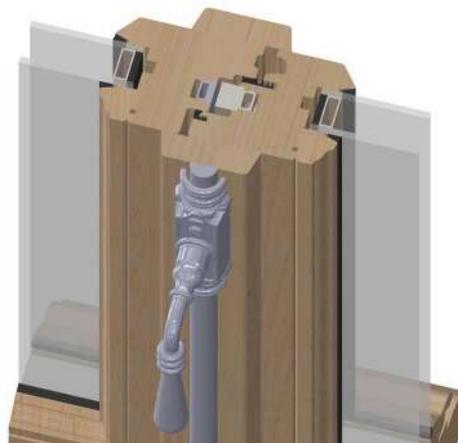

APPUI ARRONDI :

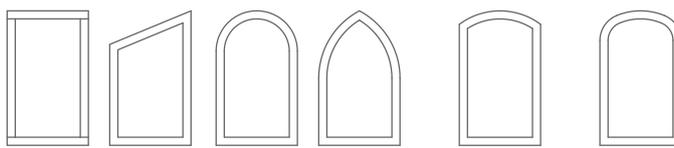

Rectangle Trapèze Plein cintre Ogive Cintre surbaissé Anse de panier

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre
(0,13 W/m².K)

Bossé
(0,15 W/m².K)

Chêne
(0,18 W/m².K)

TYPE DE CHÂSSIS

TYPE DE SEUIL

		UW	SW	TLW	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.32	0.40	51%	1.36	0.41	51%	1.42	0.41	51%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.35	0.37	46%	1.41	0.37	46%	1.48	0.37	46%

* selon dimension conventionnelle



Parc de Branféré,
56190 LE GUERNO

Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO



COULISSANT BOIS

DESIGN
&
ERGONOMIE

Performance thermique
de 1,5 à 1,7 W/m².k

LA GAMME COULISSANT BOIS présente de nombreux schémas pour s'adapter aux différentes configurations de votre intérieur. Nous vous proposons un couissant en 56 mm ou 68 mm d'épaisseur et pouvant atteindre jusqu'à 6m de long.



Poignées de coulissant



Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL

Couissant 4 vantaux
dont 2 coulissants et 2 fixes



Possibilité de seuil encastrable
















PLIANT COULISSANT

OUVERTURE & FONCTIONNALITÉ

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1.3 à 1.7 W/m².k

LA GAMME COULISSANT BOIS appelé aussi coulissant accordéon présente de nombreuses possibilités pour s'adapter aux différentes configurations de votre intérieur.

SCHÉMAS



Nombre de vantaux ouvrant vers la gauche
532
Nombre de vantaux total
Nombre de vantaux ouvrant vers la droite



Paumelle



Rail de roulement en bas et rail de guidage en haut

Coulissant 4 vantaux



Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL



SYNOPTIQUE



GAMME

TRADI'REV

KALI'CIEL

ESSENCES

Bois exotique rouge



Chêne



Pin



MOULURES

Doucine



1/4 de rond



Pente 40° - Imitation mastic



Pente 15°



Pastum



DORMANTS

Tapée d'isolation



Rénovation



MENUISERIE CINTRÉE



FERRAGE FENÊTRE

PAUMELLE

FICHE

FERMETURE

CRÉMONE FONCTIONNELLE

CRÉMONE ENCASTRÉE

OB



VOLET INTÉRIEUR



OUVERTURE EXT



SEUIL PMR



PETITS BOIS

PBM



CC2F



PBC (avec ou sans intercalaire fictif)



POSITIONNEMENT EN PRIX

€€€

€€



MANGROVE



EXCELLENCE BOIS

■	■
■	■
■	■
■	■ (INTÉRIEUR)
■	
■	■ (EXTÉRIEUR)
■	■
■	
■	■
■	■
■	■
FICHE OU PAUMELLE CONTRECOUDÉE	SYMÉTRIQUE
CRÉMONE ENCASTRÉE	CRÉMONE ENCASTRÉE
	■
■	■
■	■
■	■ (EN 80 MM)
■	
■	■
€	€€€

QUINCAILLERIE

BOUTONS SUR ROSETTE

KALI'CIEL - MANGROVE - EXCELLENCE BOIS

*Disponible en SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV



MANOIR



FRANCE



PROVENCE



OLIVE



SHERWOOD



BEQUILLE
SUR ROSETTE

BÉQUILLES POUR OB/OF

KALI'CIEL - EXCELLENCE BOIS

*Disponible en
SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV



POIGNÉES DE FENÊTRE

KALI'CIEL - MANGROVE - EXCELLENCE BOIS



ATLANTA
*Disponible en
Ton ALU - Noir - Blanc



AMSTERDAM
*Disponible
en Cuivre



TOULON
*Disponible
en Noir

FAUSSES CRÉMONES

KALI'CIEL - MANGROVE - EXCELLENCE BOIS

*Disponible en SN - SP - SW - LV



Confort



Rustique

CRÉMONE CONFORT

TRADI'REV

*Disponible en
SN - SP - SW - LV - Brut



ESPAGNOLETTE

TRADI'REV

*Disponible en
SN - SP - SW



ESPAGNOLETTE À AGRAFE

TRADI'REV

*Disponible en
SN - SP - SW



PAUMELLES VASE

TRADI'REV

*Disponible en SP - SN - SW - LV



Turlupet



Boule

* COULEURS

SP - Sherardisé Patinée
SN - Sherardisé Noire
SW - Sherardisé Blanc
RV - Rouille Verni
LV - Laiton Vieilli
LS - Laiton Satiné
LP - Laiton Poli



RÉNOVATION ET RÉUTILISATION

Nous offrons la possibilité de rénover les crémones et espagnolettes. Vous pouvez également réutiliser vos anciennes quincailleries, que nous pouvons remettre à neuf selon leur état. **Pour plus d'informations, contactez nos équipes.**

PRODUITS SPÉCIAUX

Grâce au savoir-faire de nos menuisiers qualifiés,
nous intervenons dans la restauration d'éléments anciens.



Simple vitrage sous mastic
Assemblage à coupe d'onglet
Ferrage par fiches à larder
Fermeture par espagnolette



Fiche à larder



Targette



ou targette en fer forgé
Forme complexe
Œil de bœuf basculant



Œil de bœuf



Espagnolette panneton et agrafe



MOULURES ET PERSONNALISATION

Votre menuiserie s'adapte à votre image, choisissez parmi nos 5 moulures, c'est sans plus-value !



STANDARD
Doucine
intérieure
et Pente 40
extérieure



CONTEMPORAIN
Pente intérieure
et extérieure,
pièce d'appui et
jet d'eau à pente



Nos pièces d'appui
sont disponibles
avec appui arrondi,
droit ou sur-mesure.

Questionnez
notre équipe.

TRADITION
Imitation mastic
extérieure
et quart de rond
intérieur avec
jet d'eau doucine

MOULURES

Adaptables sur toutes les gammes, hors Excellence et Coulissant



Doucine



Pente 15



Quart de rond



Pastum




Pente 40
imitation mastic

PARCLOSES




PETITS BOIS




Petits bois collés

Petit bois collé
largeur 30 mm.
*Il est disponible dans les
cinq moulures de nos
ouvrants.*



Petits bois collés avec intercalaire fictif

Petit bois collé avec
intercalaire fictif. Alternative
aux petits bois mortaisés.
*Permet un petit bois plus fin que le
petit bois mortaisés (30 mm).*

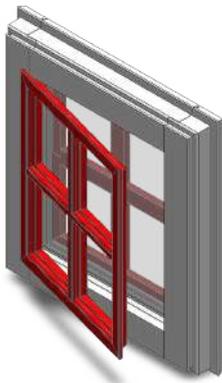



Cadre à croisillons

Cadre à moulure
doucine et
largeur 30 mm.
*Cadre amovible sur
charnière pour faciliter le
nettoyage des carreaux.*



Petits bois mortaisés

Petit bois mortaisé
largeur 53 mm.
*Il est assemblé par tenon dans le
vantaux.
C'est le petit bois traditionnel
adapté aux normes actuelles.*

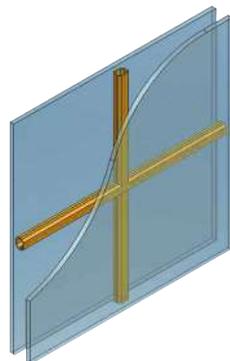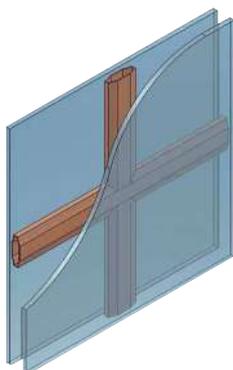

Petits bois incorporés

Différents coloris et tailles
de petits bois incorporés sur demande
(laiton, alu, blanc...)

PANNEAUX PORTES FENÊTRES

Imaginez vos menuiseries selon vos envies, de nombreux panneaux pour vos portes fenêtrées sont réalisables.

Rainuré, tas de sable, plate-bande, embrevé, pointe de Privilège, panneau lisse, empilage de traverse...

Empilage de traverse



Plate bande



Rainuré



Tas de sable extérieur
Plate bande intérieure






LES PORTES



BOIS'

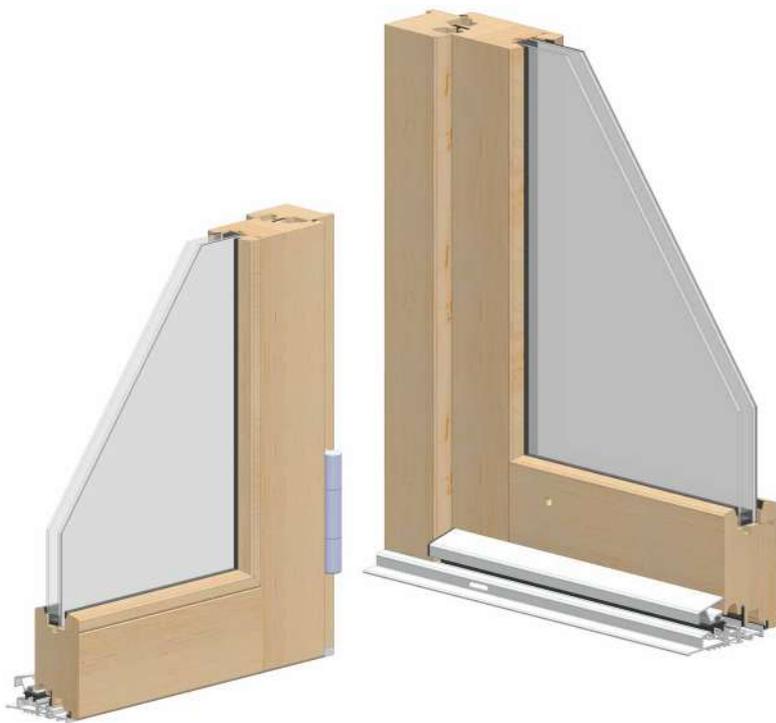

FINITIONS

FH, lasure ou peinture opaque selon le nuancier RAL
Mono couleur ou bi couleur
Assemblage marqué dans l'ouvrant

OUVRANT

Ouvrant et Dormant de 68 mm
Jet d'eau alu
Seuil magnétique PMR
Vitree toute hauteur ou avec traverse

ESSENCES DE BOIS

Bossé • Chêne • Pin

OPTÉZ POUR LA SÉCURITÉ



Fiche SFS
(en base)

SP10
(en base sur les vitrages déco)



2 crochets
pour la sécurité
(en base)



Galets pour
l'étanchéité



Serrure
crochet
(en base)



Ud entre 1.3
et 1.4 W/m²K

En Standard

Serrure à crochets / Paumelle 3D
Poignée Athinaï ton alu

En Option :

Tiercés, impostes fixes
Deux vantaux égaux
Traverses intermédiaires
Vitrage décoratif.

GAMME MODERNE



FINITIONS

**FH, lasure ou peinture opaque
selon le nuancier RAL**

Mono couleur ou bicolore
Avec ou sans moulure grand cadre

PANNEAUX

**Panneau sandwich de 40mm ouvrant
et dormant de 56mm composé d'un isolant
et de deux faces en CP**

En base en panneau plate-bande / Jet d'eau bois
Vitrage clair ou à motif, en base
en clair 4/20argon /4 FE warm edge noir

ESSENCES DE BOIS

Bossé / Chêne / Pin

PERSONNALISATION

Grille fer forgé / Portes brisées
Copie à l'identique / Petits bois collés 2 faces,
cadre à croisillons sur charnière amovible
Vitrage / Quincaillerie décorative
Pointes de diamant, coins échancrés,
Panneaux embrevés, cimaises...

**OPTÉZ POUR
LA SÉCURITÉ
SERRURE
CROCHET
EN BASE**



2 crochets
pour la sécurité



Serrure
crochet
(en option)



Galets pour
l'étanchéité



Ud entre 1.13
et 1.4 W/m²K

En Standard

Serrure à crochets avec 5 clés incopiables
Fiche exacta
Poignée et caches-fiches fer décor en base
pour nos portes avec moulure grand cadre
Poignée et caches-fiches ton alu en base
pour nos portes sans moulure grand cadre

En Option :

Serrure A2P*, serrure security...
Vitrage sécurité retardataire d'effraction
Tiercés, impostes fixes

GAMME TRADITIONNELLE

COMPOSEZ

en fonction de
votre maison • votre cadre de vie • votre style
votre environnement • votre quartier



Moulure grand cadre

Finition

Accessoires / Heurtoir

Panneau rapporté
avec coin échanuré

Cimaise rapportée
sur panneau

Panneau tas de sable

Jet d'eau contre profilé

Consultez-nous
pour
les variantes

toutes nos portes
sont
personnalisables :

pointe de diamant,
coins échanrés,
panneaux embrevés
avec et sans cimaise, et
aussi sections de dor-
mants variables, ajout
de traverse ou panneau,
rainurage sur-mesure...

Photo non contractuelle.
Accessoires installés par le client

Choisissez

la forme de votre haut de porte

Anse de panier

Chapeau de gendarme

Cintre surbaissé

PLEIN CINTRE

Droit



CHOISISSEZ

LES PANNEAUX DE VOTRE PORTE

*Rainuré,
tas de sable,
plate-bande,
embrevé,
pointe de diamant,
panneau lisse,
empilage de traverse...*



Empilage de traverse



Plate bande

Rainuré

Tas de sable extérieur
Plate bande intérieure

CHOISISSEZ

L'HABILLAGE DÉCO DE VOTRE PORTE

Avant

Après



Possibilité
de reproduire
votre porte
ancienne



CIMAISE
SPeciale



moulure grand
cadre



PETIT BOIS
SPECIAL



PETITS BOIS
COINS ARRONDIS



MOULURE
SPeciale



grilles



VOLET PICARD
possible sur nos portes
sans moulure grand cadre

PORTES PLEINES

INDUS

avec fixe en dormant latéral

Toutes nos portes
sans moulure grand cadre
**PEUVENT ÊTRE
RÉALISÉES
AVEC MOULURE
GRAND CADRE.**



Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration
possible



Ud entre 1.3
et 1.42 W/m²K



*GARONNE sans moulure
grand cadre avec ogive*

Nos portes pleines peuvent recevoir un oculus : rectangle, losange, rond en partie haute.

Vous pouvez également les agrémenter avec des accessoires tels que heurtoirs, pommeaux, entrée de boîte aux lettres.



COLORADO tiercé sans moulure grand cadre avec défonçage ogive sur panneau plate bande. Imposte fixe

Panneau avec rainure large horizontale




COLORADO 6 panneaux sans moulure grand cadre avec défonçage ogive sur panneau plate bande. Imposte fixe



Porte pleine à 6 panneaux
plates bandes et imposte fixe

INDUS sans
cimaise avec
imposte fixe
plein cintre

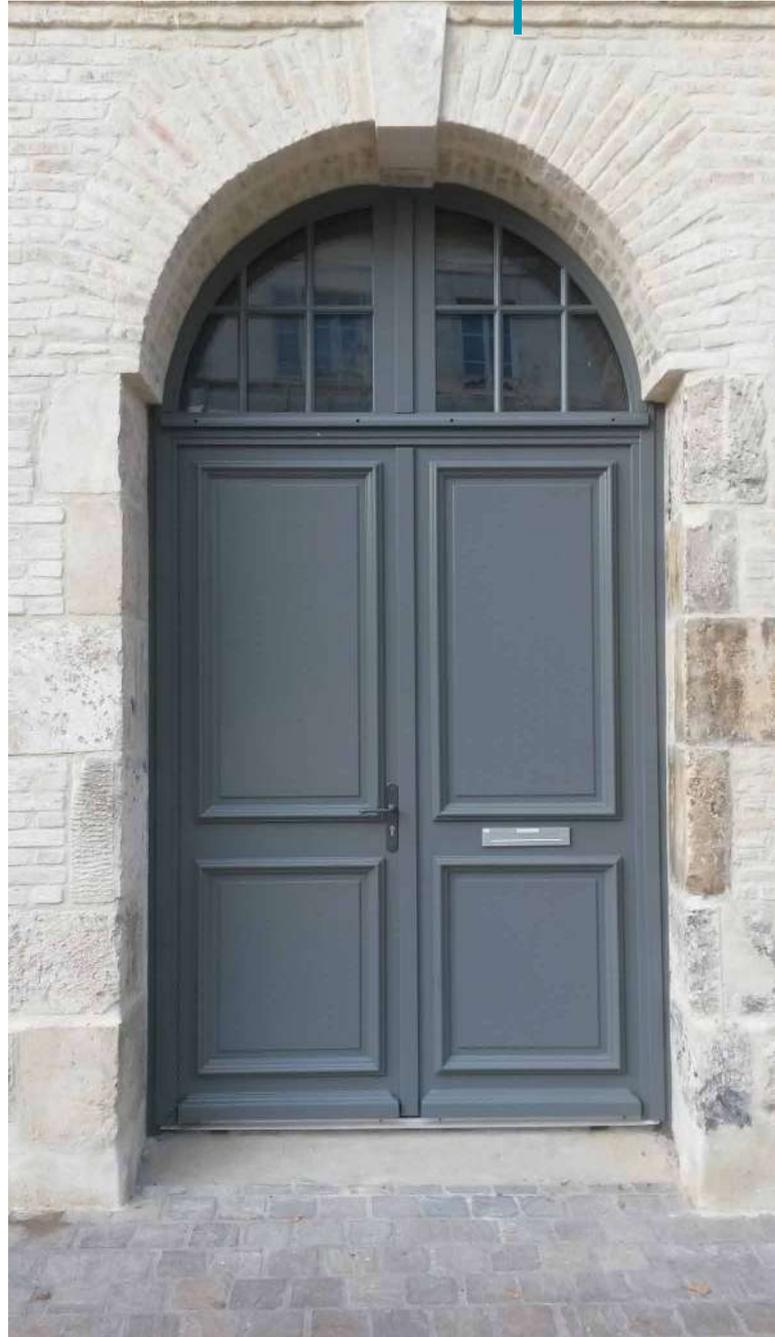


Porte pleine 2 vantaux à lames horizontales
Ouverture extérieure et bâton de tirage





GARONNE tiercé avec oculus

Modèle personnalisé par le client.
Garonne sans moulure grand
cadre avec partie haute cintré et
vitré avec petit bois collé.

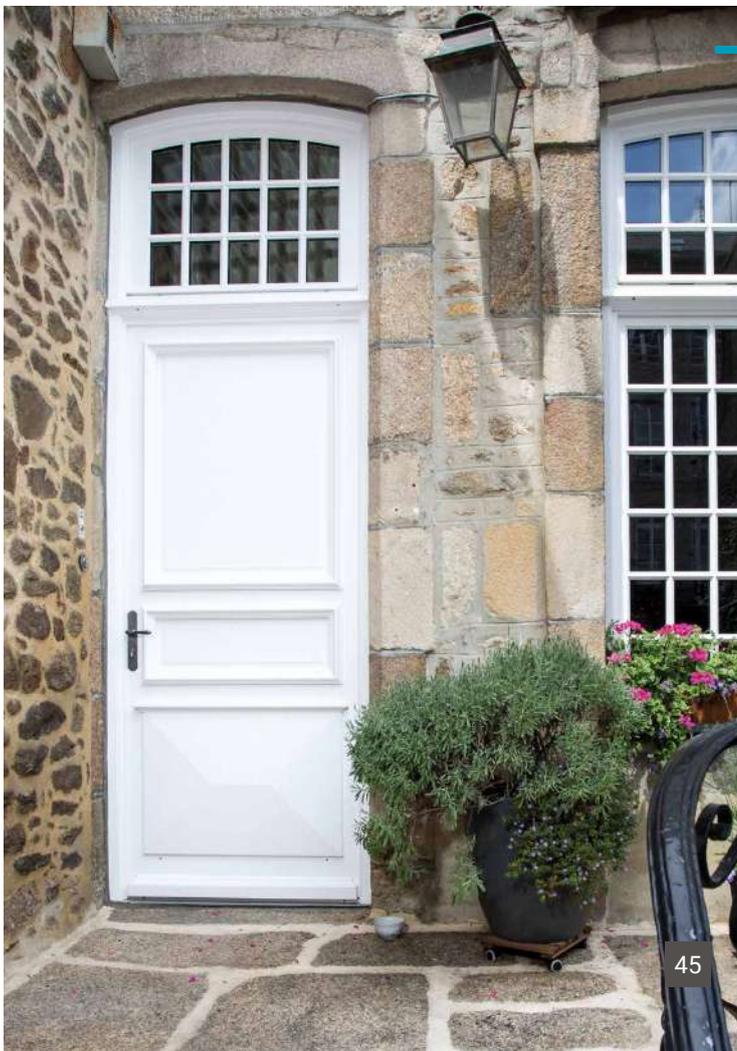

Personnalisée
par le client.
Panneau tas de sable
en partie basse et
2 panneaux plates
bandes avec moulure
grand cadre.
Imposte fixe avec
petits bois collés



Modèle personnalisé
par le client.
Panneau plate bande
avec moulure grand
cadre en partie basse
et panneau embrevé
en partie haute



PORTES VITRÉES

HURON avec panneau rainuré

Toutes nos portes
sans moulure grand cadre
**PEUVENT ÊTRE
RÉALISÉES
AVEC MOULURE
GRAND CADRE.**



*Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration
possible*



*Ud entre 1.3
et 1.42 W/m2K*



*HURON sans moulure grand cadre,
avec mortaise de boîte aux lettres*

Nos portes vitrées sont de base avec un vitrage clair. Personnalisez votre porte en ajoutant un vitrage décoratif, des petits bois.



Modèle deux vantaux avec panneau plate-bande en partie basse et petits bois collés



Porte deux vantaux ouverture extérieure avec crémone pompier, panneau plates bandes et petits bois collés



*Porte serrure 4 vantaux
Modèle suivant plan client*

Porte deux vantaux avec panneau
tas de sable et moulure grand cadre



Châssis
ouvrant
et cadre à
croisillons



Porte cintrée avec panneau plate bande
et moulure grand cadre



Ouverture extérieure avec
meneau mortaise et petit bois collés





*Plein cintre avec
soubassement,
meneau mortaisé
et petit bois collés*

*Porte 2 vantaux
avec imposte cintré
une face*



*Panneau lames
massives et imposte
fixe en faux ouvrant*



Modèle personnalisé par le client

PORTES GRILLES

GRILLE FOURNIE
PAR LE CLIENT.
Panneaux rapportés sur
panneaux embrevés suivant plan

Toutes nos portes
sans moulure grand cadre
**PEUVENT ÊTRE
RÉALISÉES
AVEC MOULURE
GRAND CADRE.**



Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration
possible



Ud entre 1.3
et 1.42 W/m²K



TAMISE

Nos portes avec grilles sont équipées d'un châssis ouvrant permettant le nettoyage des vitres. Nos grilles sont protégées par un anti-rouille et en finition fer cimenté. Elles sont disponibles en d'autres coloris si vous souhaitez.


Il est possible dans les limites de fabrication et sur étude de récupérer votre grille existante et de l'adapter sur votre nouvelle porte.

Nos modèles de grilles ne sont pas limités, nous pouvons réaliser celui de votre choix suivant vos schémas.

NIL - Grille fournie par le client



DANUBE

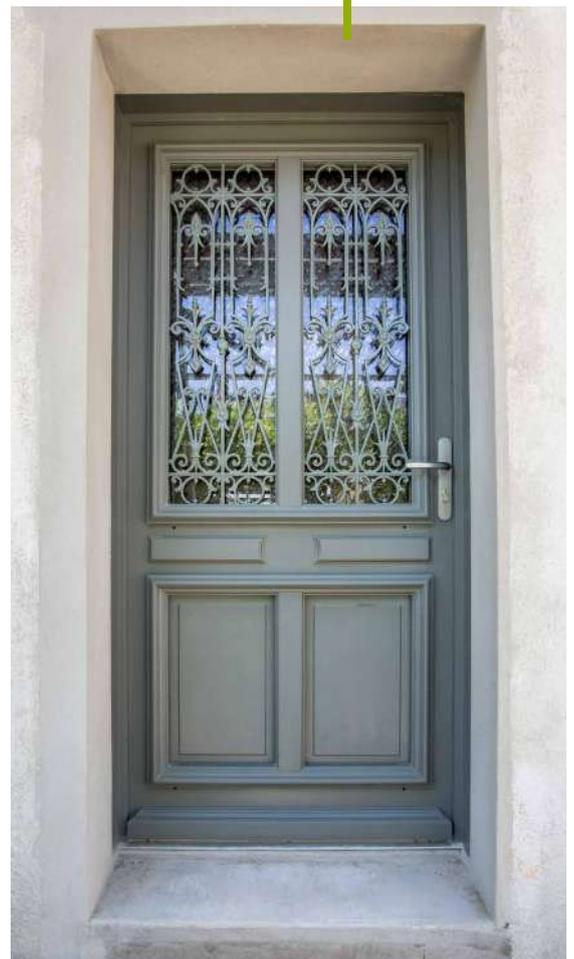

MEKONG tiercé



Panneau embrevé et grille fournie par le client



NIL avec imposte fixe
Grille fournie par le client






DANUBE vue intérieure

TAMISE



NIL sans cimaise avec
panneau tas de sable
Grille et poignée
fournie par le client

MEKONG

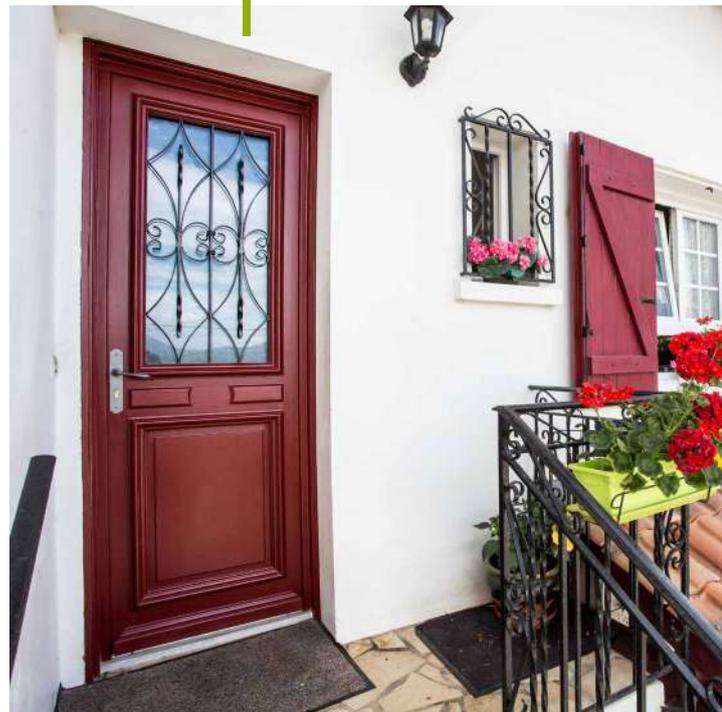

Retrouvez nos modèles de base pages 95



PORTES BRISÉES

NIGER

Toutes nos portes
sans moulure grand cadre
**PEUVENT ÊTRE
RÉALISÉES
AVEC MOULURE
GRAND CADRE.**



*Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration
possible*



*Ud entre 1.3
et 1.42 W/m2K*



*NIGER sans moulure grand cadre
avec traverse verticale en partie haute et imposte fixe*

Nos portes brisées aussi appelées portes fermières



bénéficiant d'une ouverture indépendante de la partie haute par un bouton au centre de la porte. La manœuvre de la poignée verrouille automatiquement les deux vantaux et permet l'ouverture de la partie haute et basse simultanément.

*ELBE cintrée et
cadre à croisillons*



*DOURO avec
petits bois collés et
2 panneaux embrevés en
option en
partie basse*



PORTES MODERNES

VITRÉE

avec deux traverses intermédiaires

Nos portes modernes accueillent
**LE VITRAGE DÉCORATIF DE
VOTRE CHOIX.**



Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration
possible



Ud entre 1.3
et 1.42 W/m²K

La gamme qui laisse entrer la lumière tout en préservant votre intimité.



F092
 Ud = 1,4 W/m².K



ID018
 Ud = 1,4 W/m².K



L011
 Ud = 1,4 W/m².K



L020
 Ud = 1,4 W/m².K



L009
 Ud = 1,4 W/m².K


Les modèles présentés ici font partie d'un ensemble plus large de choix.
 Nous réalisons le vitrage de votre choix selon votre modèle.
 N'hésitez pas à nous contacter.



L062
 Ud = 1,4 W/m².K



I004
 Ud = 1,4 W/m².K



U051
 Ud = 1,4 W/m².K



L072
 Ud = 1,4 W/m².K



U031
 Ud = 1,4 W/m².K



L010
 Ud = 1,4 W/m².K

SYNOPTIQUE



Portes pleines



Portes vitrées



Portes avec grilles

ESSENCES

BER	■	■	■
Chêne	■	■	■
Pin	■	■	■

Moulure grand cadre



Systematique

OUVRANT DANS L'OUVRANT (CHÂSSIS OUVRANT)



Systematique

DORMANTS

Tapée Isolation	■	■	■
Sans Tapée	■	■	■
Spéciaux (sur consultation)	■	■	■
Rénovation	■	■	■

Portes cintrées



Ouverture ext



Seuil PMR



Ferrage

Fiche exacta

Fiche exacta

Fiche exacta

Serrure standard

5 points rouleaux Automatique

5 points rouleaux Automatique

5 points rouleaux Automatique

Option A2P* (sur PE un vantail)



Ud entre 1.13 et 1.25 W/m²K

Ud entre 1.3 et 1.42 W/m²K

Ud entre 1.3 et 1.42 W/m²K



Portes
brisées



Portes
Modernes

ESSENCES

BER	■	■
Chêne	■	■
Pin	■	■

Moulure
grand cadre



OUVRANT DANS L'OUVRANT
(CHÂSSIS OUVRANT)

DORMANTS

Tapée Isolation	■	■
Sans Tapée	■	■
Spéciaux (sur consultation)	■	■
Rénovation	■	■

Portes cintrées



Ouverture ext



Seuil PMR



Ferrage

Fiche exacta

Paumelle SFS

Serrure standard

Serrure Europa

5 points crochets Automatique

Option A2P*
(sur PE un vantail)

Ud entre 1.32 et 1.45 W/m²K

Ud entre 1.3 et 1.4 W/m²K

QUINCAILLERIE

ENSEMBLES SUR PLAQUE



FRANCE



ARMORIQUE



TOURRAINE



CORNOUAILLES



CHINON

*Modèles disponibles en :
SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV

*Modèles disponibles en :
SP - SN - SW - RV

ENSEMBLES SUR ROSACE

*Disponible en SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV
sauf CHINON en SP - SN - SW - RV



FRANCE



GASCOGNE



CEVENNES



CHINON

NUMÉROS

Tous les numéros
sont possibles
*Disponible en SP - SN
- SW - RV - LV - LS - LP

3

BARRES DE TIRAGE

*Disponible en
 SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP



FRANCE



CASTEL POINTE



SAINT GERMAIN

BOITES AUX LETTRES

*Disponible en
 SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP



FRANCE



ARMORIQUE

BOITES AUX LETTRES VINKOL

*Disponible en Noir - RAL 9010 - RAL 9016
 Autres coloris sur demande



NOIR RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016

POMMEAUX

*Disponible en SP - SN - SW - RV
 sauf FRANCE aussi disponible en LV - LS - LP



FRANCE



DAHLIA



MANOIR

MARTEAUX

*Disponible en SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP
 sauf DAHLIA disponible en SP - SN - SW - RV



MANOIR



DAHLIA



MONTSEGUR


*** COULEURS**

SP - Sherardisé Patinée
 SN - Sherardisé Noire
 SW - Sherardisé Blanc
 RV - Rouille Verni
 LV - Laiton Vieilli
 LS - Laiton Satiné
 LP - Laiton Poli



LES GRILLES

NOS TYPES DE GRILLE

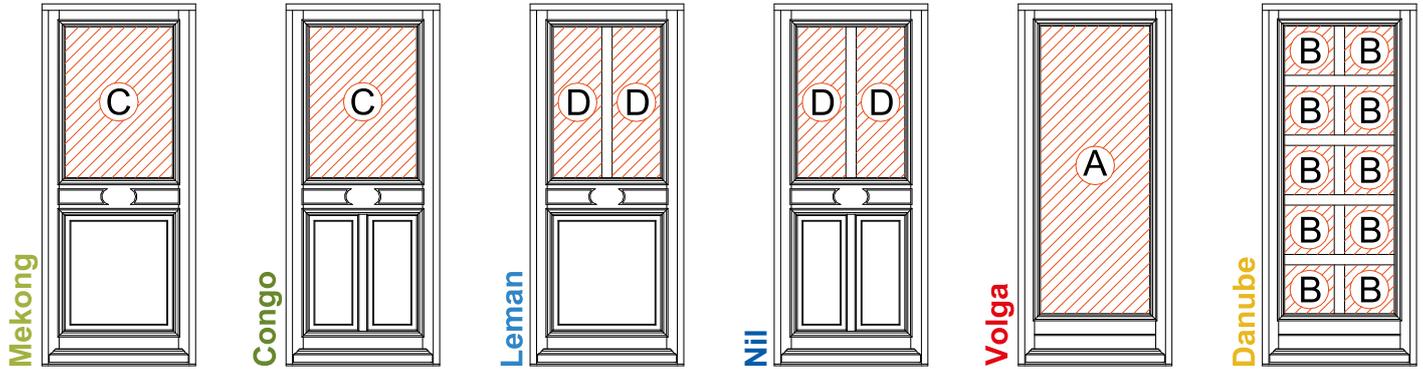

NOS FINITIONS



Noir Sablé



RAL EN OPTION
Suivant avis technique du BE

RESTAURATION




AVANT



APRÈS




AVANT




APRÈS


TYPE C



Chambérat




Mérignat



Gâtine




Charleston




Bocage



Ouessant




Rizière




Montmartre



Paris



Andalouse




Cadix




Floréale



Versailles

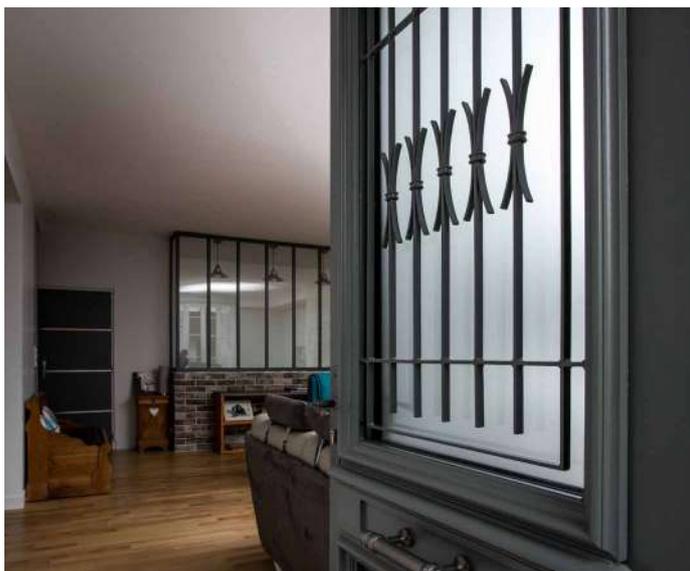


TYPE D



Parisienne



Chambérat




Mérignat



Gâtine



Fontenelle



Osaka




Cathédrale




Haussman



Tétris



Voltaire



Arabesque



Rizière



Montmartre

TYPE B



Mazaire



Razel



Alger



Saran



Djouba

TYPE A



Chêne



Vitrail



Rizière


**VOUS SOUHAITEZ UN
MODÈLE UNIQUE ?**
Nous réalisons votre grille sur
mesure sur la base de votre dessin.

D'autres modèles de
grilles sont possibles,
renseignez-vous auprès
de notre équipe.

LA PERSONNALISATION



PLEINES




BAIKAL
panneaux
plates
bandes

AMAZONE
panneaux
plates
bandes

GARONNE

VITREES

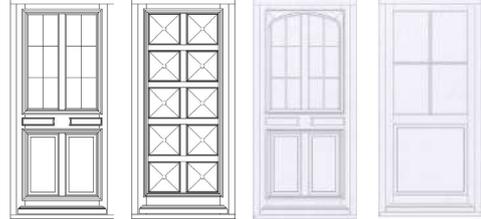

COLOMBIA

DANUBE
sans grille

GARDA

HURON
sans moulure
grand cadre



GARONNE
sans
moulure
grand cadre

CONSTANCE

CONSTANCE
sans
moulure
grand cadre

LUGANO

INDUS



HURON

LEMAN
sans grille

MANITOBA

MEKONG
sans grille




INDUS
sans
moulure
grand cadre

COLORADO
sans
moulure
grand cadre

COLORADO

VISTULE

RHONE

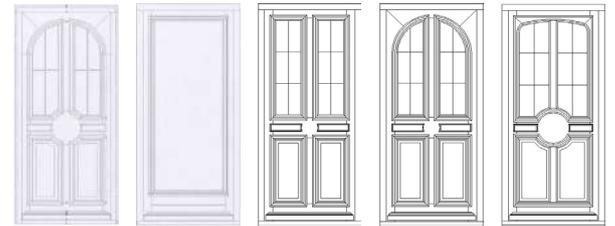

VICTORIA

VOLGA
sans grille

ONTARIO

ERIE

GANGE

GRILLES



DANUBE

LEMAN

MEKONG


RHIN

TAMISE

NIL

VOLGA

BRISEES

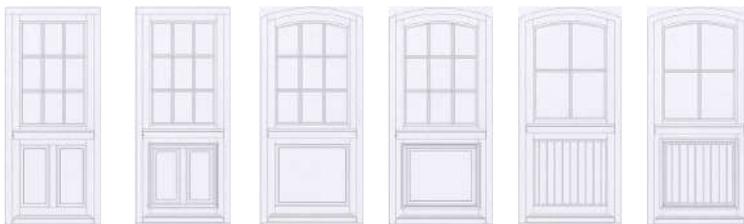

DOURO
sans moulure
grand cadre

DOURO

ELBE
sans moulure
grand cadre

ELBE

NIGER
sans moulure
grand cadre

NIGER
option cintre

MODERNES



F092
UD = 1,4 W/m².K

U031
UD = 1,4 W/m².K

U051
UD = 1,4 W/m².K

NOS GARANTIES

GARANTIE décennale

Nos menuiseries bénéficient de la garantie décennale conformément aux dispositions légales réglementaires et obligatoires dans le domaine du bâtiment. Une attestation peut être transmise sur demande. Cette garantie prévoit le remplacement ou la réparation du produit reconnu défectueux, après analyse de notre service après-vente. Toute intervention donne lieu à la facturation des frais de déplacement.

La garantie décennale s'applique uniquement si une finition complète est réalisée dans les trois mois suivant la pose.

Finition

Les rayures et les coups sont garantis jusqu'à 48h après la date de livraison chez notre client.

Quincaillerie

Les poignées, éléments de quincailleries et grilles de portes d'entrée sont garantis 2 ans.

Vitrage

Les vitrages sont garantis 10 ans en cas de condensation, les défauts d'aspect du vitrage sont garantis 48h après livraison.

Exclusions

Le développement des mousses, lichens, moisissures, le nettoyage haute pression, le contact avec des produits chimiques, l'altération naturelle des couleurs, les coups et les rayures sont exclus de nos garanties. Les produits modifiés par une personne non habilitée sont exclus.

GUIDE ET KIT D'ENTRETIEN

Guide d'entretien

Nos menuiseries sont pré-réglées d'usine et testées ouverture/fermeture. Les colis d'accessoires sont livrés avec les menuiseries. Le tout est pris en photo pour un meilleur suivi. Un réglage est toutefois nécessaire lors de la pose sur chantier par le menuisier.

Dans les trois mois qui suivent la pose :

Vous devez appliquer, un système de finition en respectant les règles de l'art (DTU59.1).

Chaque année :

- Vérifier que les trous de drainage ne soient pas bouchés
- Lubrifier les crémones, serrures et organes de rotation
- Utiliser le kit d'entretien .

Utilisation du kit d'entretien

Livré en duo : Produit de nettoyage et lait d'entretien
Contenance : 250 mL



Produit de nettoyage :

Bien agiter avant emploi.

Appliquer sur un chiffon non pelucheux et nettoyer la surface encrassée en appuyant légèrement. Répéter plusieurs fois si nécessaire.



Lait d'entretien :

Bien agiter avant emploi.

Une fois votre surface propre et sèche, appliquer rapidement et uniformément la lotion à l'aide d'une éponge.

Indication de consommation

X10



X5




X2



X1



X3






TYPES DE POSE


POSE EN APPLIQUE

Lors de la pose en applique, on vient poser la fenêtre contre le mur intérieur. L'épaisseur de la fenêtre est celle de l'isolant. Avec des tapées, cette pose s'adapte à tous types d'épaisseurs. On obtient ainsi un maximum de surface vitrée.

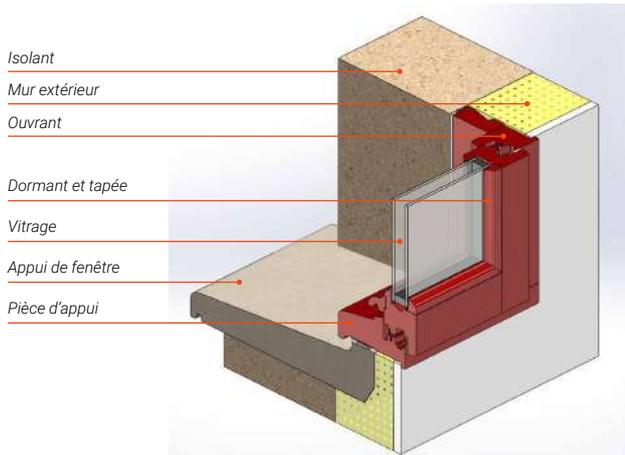


POSE EN RÉNOVATION

Lors de la pose en rénovation, la menuiserie est fabriquée sur mesure pour s'adapter au cadre existant. On conserve l'ancien dormant. La pièce d'appui existante peut-être remplacée par une neuve.

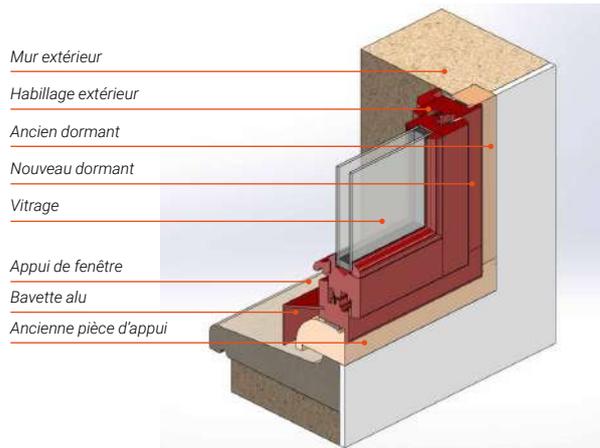


POSE EN FEUILLURE

L'ancien dormant est déposé, la fenêtre est encastrée dans un angle rentrant dans la maçonnerie, appelé feuillure. La pose permet de conserver une surface vitrée identique à celle de l'ancienne fenêtre.

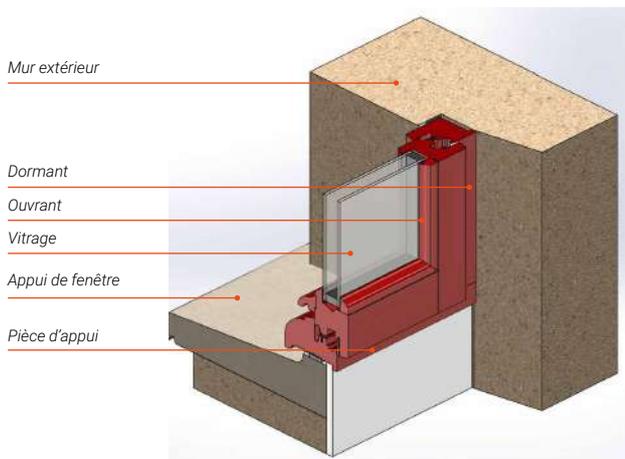

POSE EN TUNNEL

La fenêtre est posée dans l'épaisseur du mur.

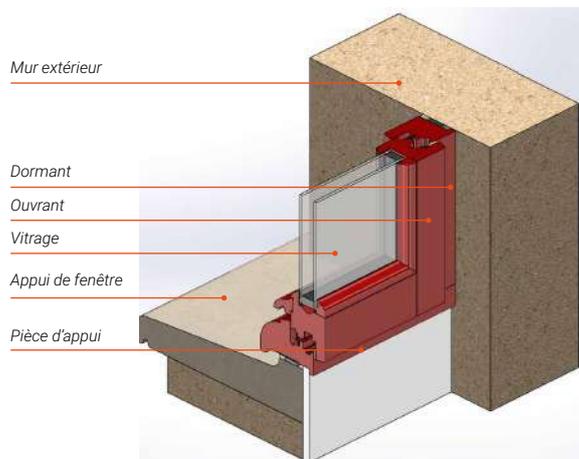

www.univrmenuiserie.fr



Photos : Menuiserie Reveau - Shutterstock - iStock - Document non contractuel - 06/24

70 rue de Québec - 17000 LA ROCHELLE • univr@univrmenuiserie.fr



Une marque du groupe Ridoret